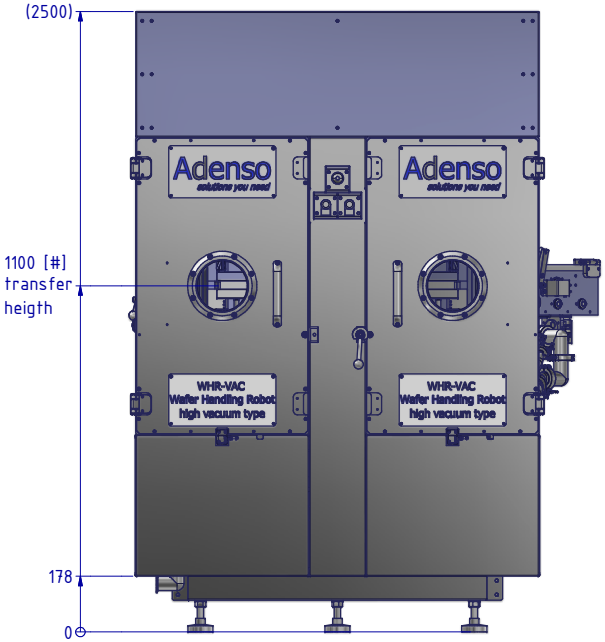

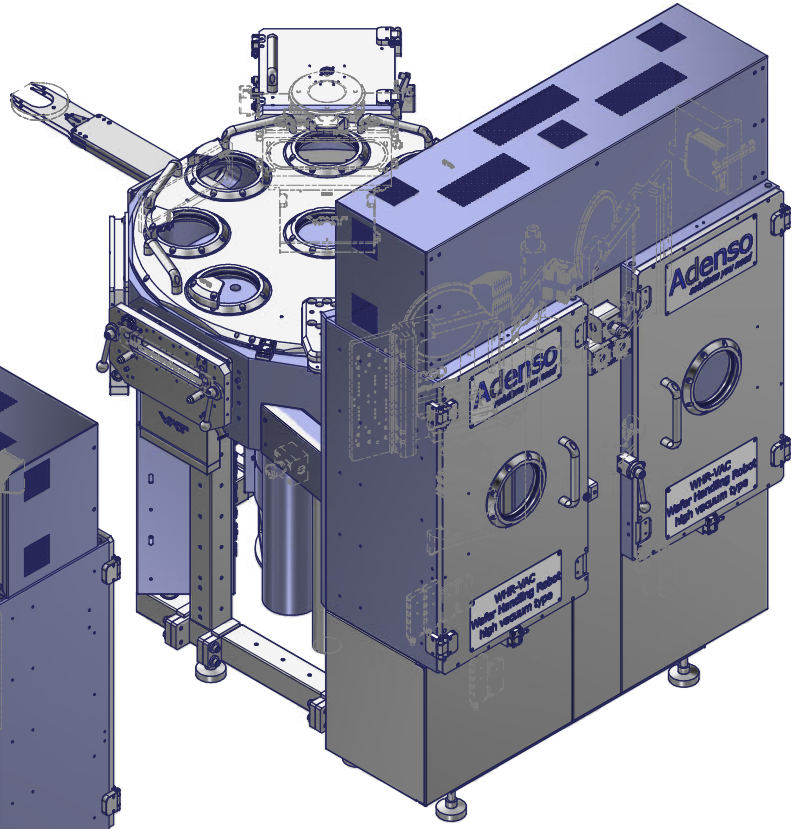

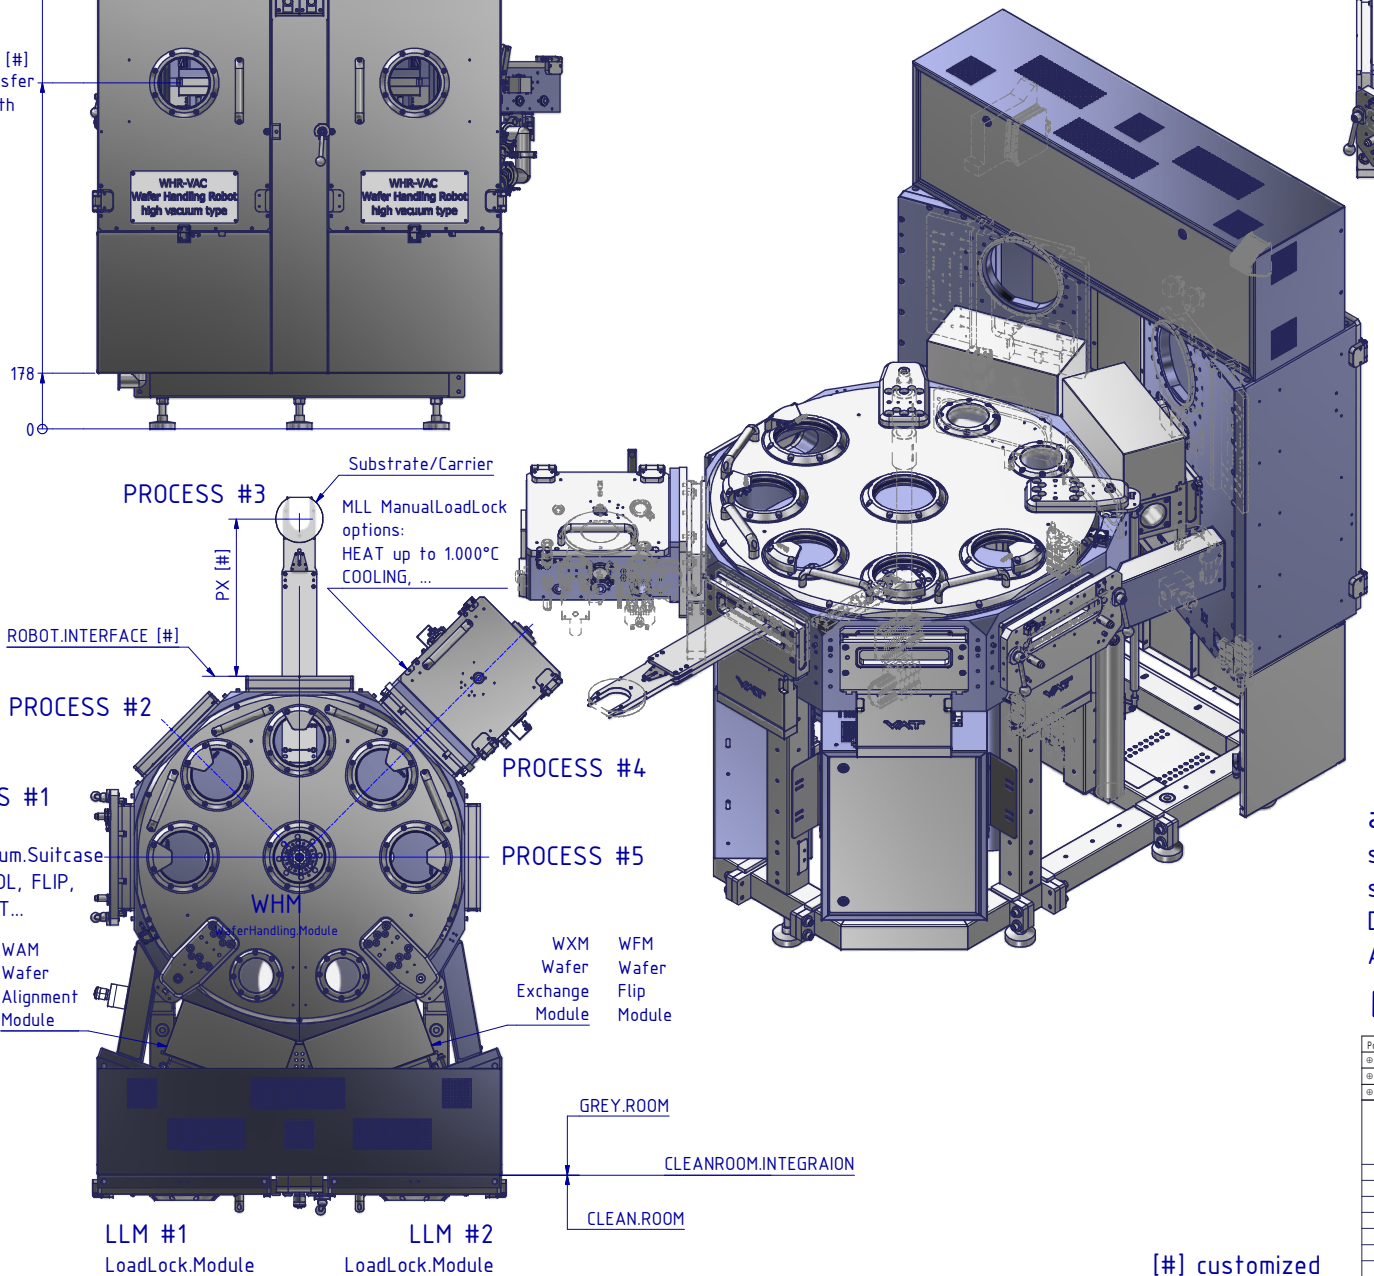

[#] customized

adControl CLUSTER CONTROL SYSTEM:
stand-alone system, vacuum process control, pneumatics, safety equipment, gatevalves, ...
Docking of customers process modules simply via Adenso.Interface (Profibus, Profinet, Ethernet, ...)

www.waferhandling.solutions

Positionstoleranz / tolerances of location		Kanten mit unbestimmter Form nach DIN ISO 13715	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768
Bohrungen / holes	0,1 mm		Längen und Winkelmaß: m
Gewinde / threads	0,1 mm		Form und Lage: K
Passungen / fits	0,01 mm		Allg.-Tol Schweißkonst. nach DIN ISO 2768
projection ISO 128 – method 1		Oberflächenbeschaffenheit nach DIN EN ISO 1302	Längen und Winkelmaß: B
		Vakuum-Dichtflächen keine Rillen und Riefen quer zum Dichtungsverauf zulässig	Form und Lage: F

Prüfmaße nach DIN 406-T1
Toleranzgrundsatz nach ISO 8015
Bewertungsgruppe für Unregelmäßigkeiten (Schweißverbindung): DIN EN ISO 5817 C

Maßstab: 1:10 | Masse: 1460,43 kg
Halbzeug: | Material/Oberfläche:

	Datum	Name
Gezeichnet	20.09.2021	BC
Freigabe		

Benennung:
WHM7XC
VAC.ROBOTICS modular platform

Zeichnungsnr.: 188-200071-00 | Revision | 1 /1 | A2

Status | Änderungen | Datum | Name | 188-200071-00.idw | Artikelnummer:

Kopie kann vom Maßstab abweichen. Copy may be not to scale.

Adenso Meta V.231013

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.
Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant a patent or the registration of a utility model or design.