
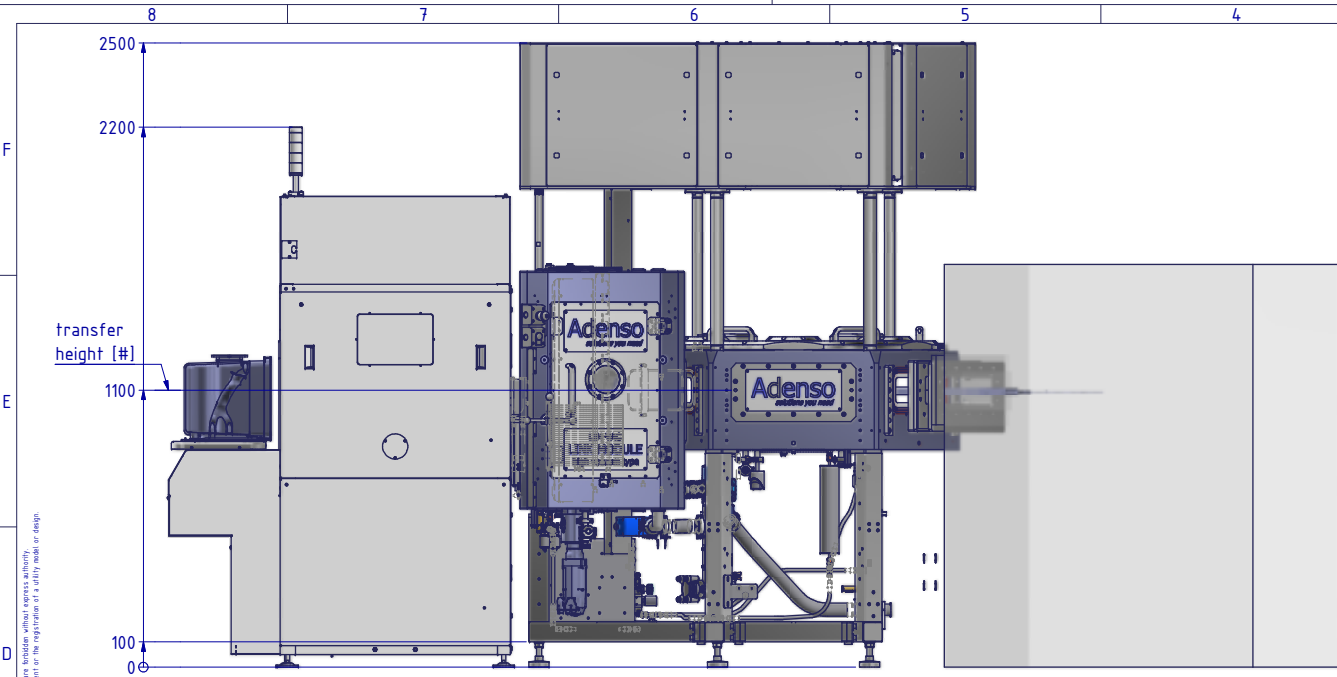
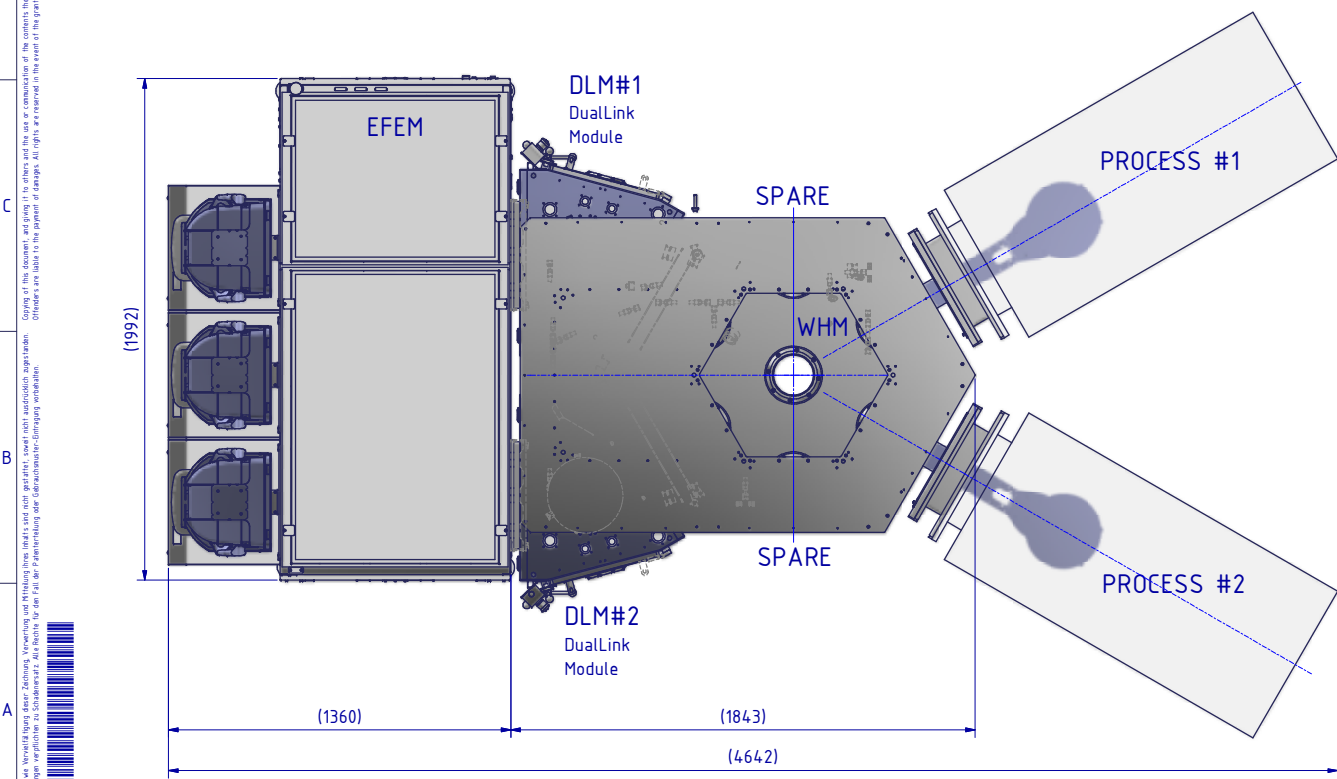
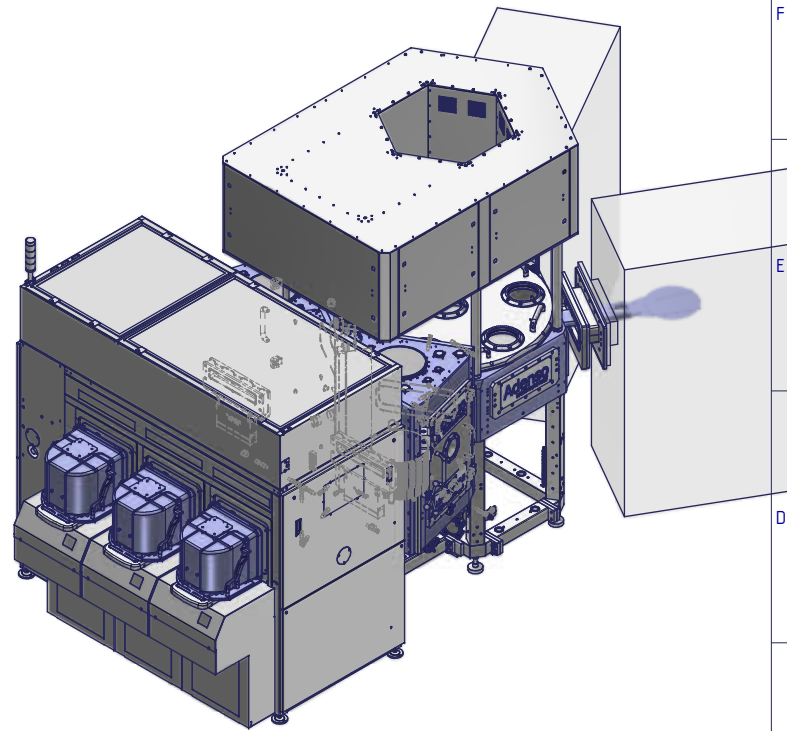







adControl CLUSTER CONTROL SYSTEM:
stand-alone system, vacuum process control, pneumatics,
safety equipment, gatevalves, ...
Docking of customers process modules simply via
Adenso.Interface (Profibus, Profinet, Ethernet, ...)

www.waferhandling.solutions

Positionstoleranz / Tolerances of location				Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 Längen und Winkelmaß Form und Lage Allg.-Tol. Schnellmont. nach DIN ISO 2768 Längen und Winkelmaß Form und Lage		 Prüfmethode nach DIN 456-11 Toleranzgrundsatz nach ISO 8015 Bewertungsgruppe für Unregelmäßigkeiten (Schweißverbindungen) DIN EN ISO 5817	
Ø Bohrungen / holes	0,1 mm	Kanten mit unbestimmter Form nach DIN ISO 13715					
Ø Gewinde / threads	0,1 mm						
Ø Passungen / fits	0,01 mm						
projection ISO 128 - method 1				Oberflächenbeschaffenheit nach DIN EN ISO 1302 Vakuum-Dichtflächen keine Rillen und Riefen quer zum Dichtungsverlauf zulässig		Masse: 11324,84 kg Material/Oberfläche:	
				Maßstab: Halbzeug:			
				Benennung:			
		Datum		Name			
		Gezeichnet		BC		VAC.ROBOTICS modular cluster	
		Freigegeben				adCONTROL operating system	
						Zeichnungsnummer:	
						436-000200-00	
						Revision	
						00	
						1 / 1	
						A2	
Status		Änderungen		Datum		Name	
				436-000200-00.idw			
Kopie kann vom Maßstab abweichen. Copy may be not to scale.							
Adenso Meta V2301							